


BROİLER KAFESİ



	A UZUNLUK	B GENİŞLİK	C YÜKSEKLİK	HAREKET ALANI	TAVUK SAYISI
BF 270	2700 mm	1600 mm	820 mm	432 cm²	100

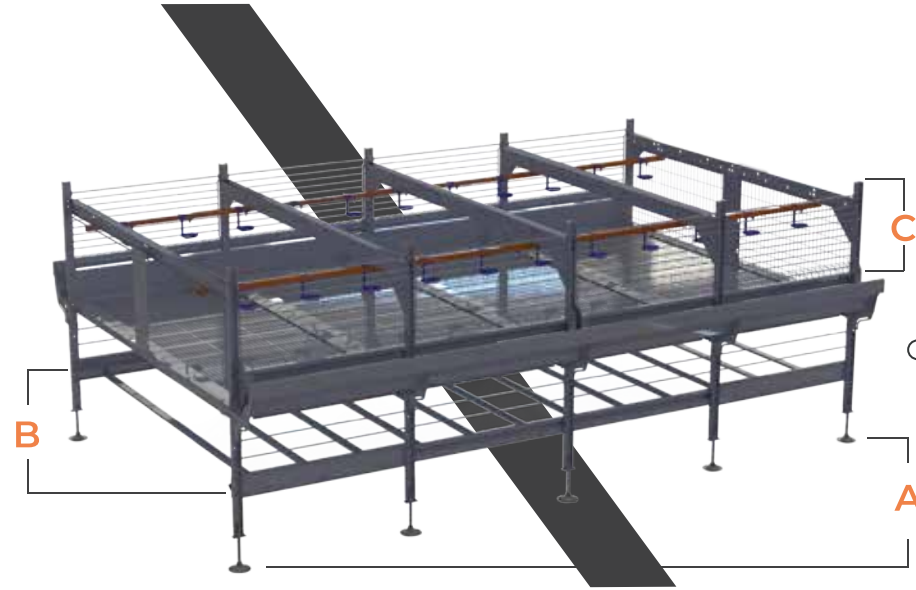

SULAMA SİSTEMİ

- Kafes gözlerindeki sulama unsurlarımız PVC kare formu borularla sağlanır.
- Her gözde 2 hat şeklinde 16 adet paslanmaz çelik nipel bulunmaktadır.
- Alt kısmında bulunan çanaklar sayesinde fazla suyun gübre bandına ulaşması engellenir.
- Medikatör sistemi sayesinde istenilen miktarda ilaç ve vitamin, içme suyuna istenilen oranda karıştırılabilir ve eşit bir şekilde dağılır.




YEMLEME SİSTEMİ

- Tavuk eti üretiminde verimi doğrudan etkileyen faktörlerden birisi de yemlemedir.
- Yemleme sistemlerimiz; yemin homojen, güvenli ve hızlı bir şekilde dağıtılmasını sağlamaktadır.
- Yemliklerimiz dağıtılan yemin her kata aynı anda ve dışarıya taşmadan ulaşabileceği şekilde tasarlanmıştır.



BROİLER SEVK SİSTEMİ

- Broilerlerin tahliye edilme zamanı geldiğinde, hayvanların temizlenen gübre bandına düşmesini sağlamak için özel tasarlanmış plastik çekmece altlıkları manuel olarak açılır. Gübre bandından gelen broiler transfer konveyörüne aktarılır ve kamyonu teslim edilir.
- Sevk konveyörü vasıtasıyla broilerlerin taşınması sayesinde ayak ve kanatlarda elle taşınmaya göre daha az yaralanma ve morarma olmaktadır.

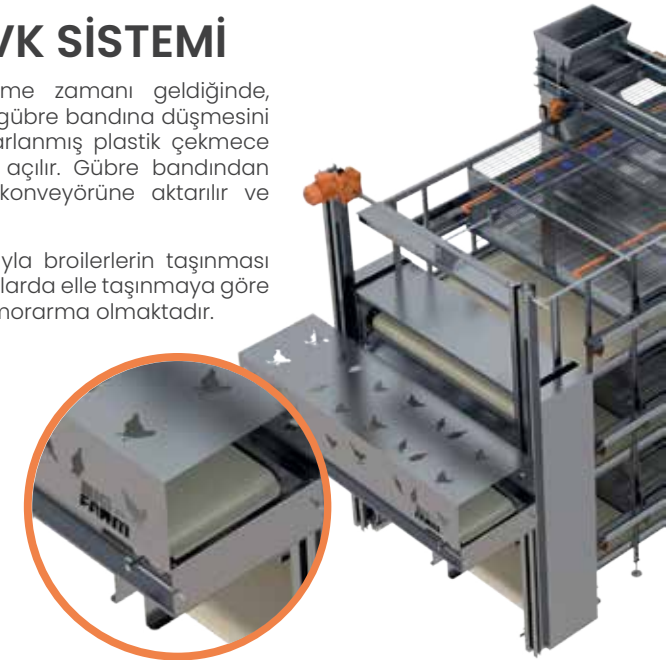

GÜBRE ÇIKARMA SİSTEMİ

- Gübre çıkarma sistemi, her katın altında bulunan POLİPROPİLEN (plastik) gübre bandı ile yapılmaktadır.
- Hat sonunda bulunan sıyrıcılar ile bant temizliği yapılmaktadır.
- Bantlar aracılığıyla toplanan gübreler konveyörler aracılığıyla kümesin dışına sevk edilmektedir.

